

# TESTER KVALITY OVZDUŠÍ CO2-301



## Návod k použití

### Úvod:

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

### Popis:

Tester kvality ovzduší CO2-301 je spolehlivé multifunkční inteligentní domácí malé zařízení pro sledování kvality vzduchu. Naměřené údaje lze použít pouze jako referenční pro změnu ovzduší v domácnosti. Náš monitor umožňuje sledovat 4 klíčové faktory kvality ovzduší: TVOC, HCHO, CO<sub>2</sub>, Enviroment.

Testované faktory:

**HCHO** - FORMALDEHYD


**TVOC** - SMĚSI LÁTEK ZNEČIŠTUJÍCÍ OVZDUŠÍ

**CO<sub>2</sub>** - OXID UHLIČITÝ

**Enviroment** - INDEX KVALITY OVZDUŠÍ

**Obsah balení:** Přístroj, USB kabel, návod.

## **Popis přístroje:**

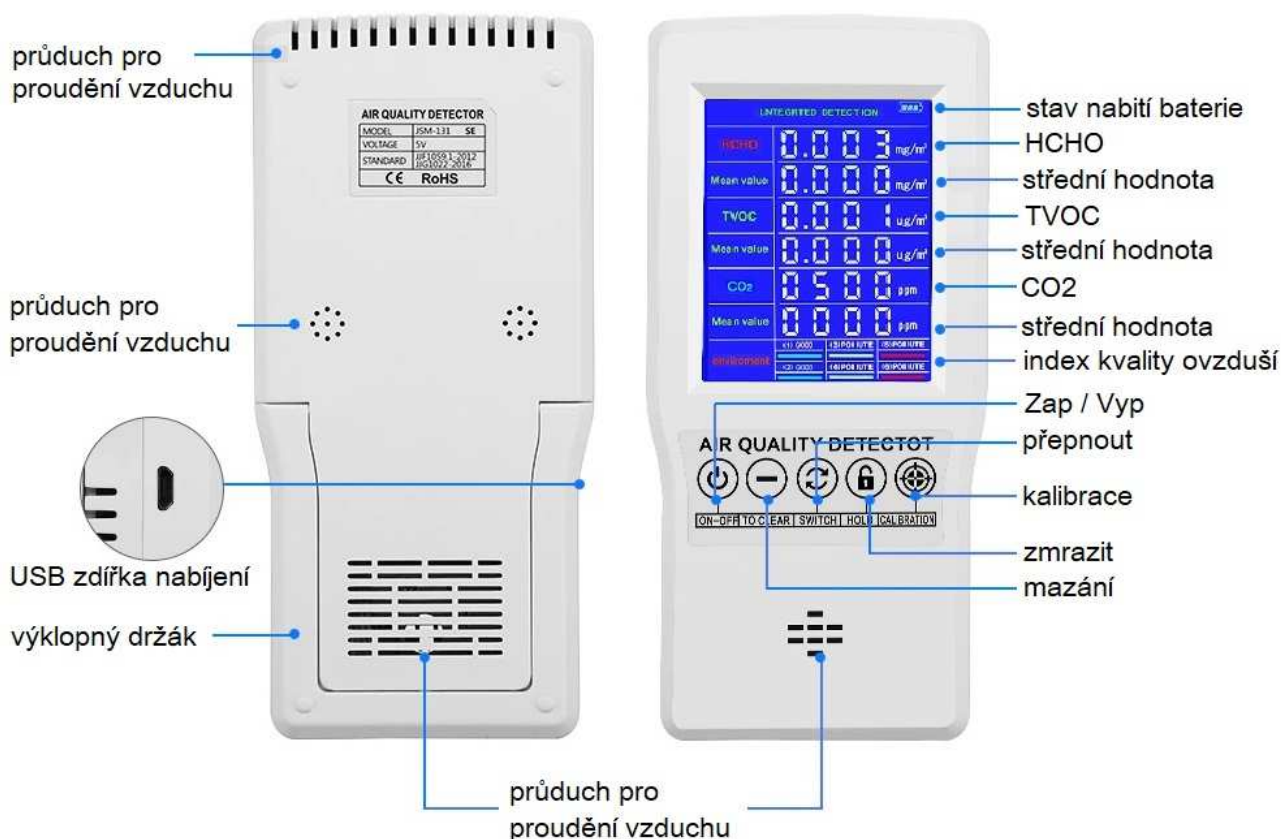

## **Ovládání:**

**Tlačítko ON/OFF (Zap / Vyp)** - podržením tlačítka po dobu 3 sec. se přístroj zapne. Dalším podržením tlačítka po dobu 3 sec. se přístroj vypne.

**Tlačítko - TO CLEAR (mazání)** - podržením tlačítka po dobu 3 sec. dojde ke smazání naměřených hodnot HCHO a TVOC.

**Tlačítko SWITCH (přepnout)** - rychlým stisknutím tlačítka, 5x za sebou, měníte jazyk AJ a AJ/CN.

**Tlačítko HOLD (zmrazit)** - krátkým stisknutím uzamknete a odemknete hodnoty na displeji během měření.

**Tlačítko CALIBRATION (kalibrace)** - podržením tlačítka po dobu 3 sec. dojde ke kalibraci přístroje.

## Měření:

Zapněte přístroj, začne odpočet 120s, vyklopte podstavec a postavte přístroj na pevný podklad v místě kde chcete měřit ovzduší. Po uplynutí 120s začne přístroj ukazovat naměřené hodnoty. Nechte přístroj měřit několik minut až hodin, poté sledujte průměrné naměřené hodnoty. Přístroj může být nepřetržitě zapnutý a připojený na napájení z USB 5V.

## ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ:

<b>HCHO</b>	0-0,08	0,081-0,1	0,101-0,2	0,201-0,5	0,501-1,0	1,001-1,999
<b>TVOC</b>	0-0,5	0,501-0,6	0,601-1,5	1,501-3	3,001-6	6,001-12
<b>CO2</b>	0-450	451-1000	1001-1500	1501-2000	2001-3000	3001-5000
<b>ENVIRONMENT</b>	(1) GOOD	(2) GOOD	(3) POLLUT	(4) POLLUT	(5) POLLUT	(6) POLLUT

## Enviroment:

Index kvality ovzduší přístroj zobrazuje pomocí barevného semaforu ve spodní části displeje.

- (1) Good - výborný
- (2) Good - dobrý
- (3) Pollute - mírně znečištěný
- (4) Pollute - znečištěný
- (5) Pollute - špatný
- (6) Pollute - velmi špatný

## Průměrné hodnoty (Mean Value):

Průměrná hodnota Formaldehydu se aktualizuje každých 60 minut.  
Průměrná hodnota TVOC se aktualizuje každých 30 minut.  
Průměrná hodnota CO2 se aktualizuje každých 10 minut.

## Kalibrace:

Přístroj ukazuje zdá se nesmyslné hodnoty, proveďte kalibraci stiskem a podržením tlačítka **CALIBRATION (kalibrace)** po dobu 5 sec.

### **Technické parametry:**

Senzor: chemicko-odporový  
Napájení: síťový adaptér USB 5V/1000mA  
Rozměry: 148mm x 70mm x 30mm  
Hmotnost: 140 g  
Podmínky provozu: 0~50 stupňů Celsia  
Doba provozu na akumulátor: cca 4 až 6 hod.  
Doba nabíjení: cca 4 hod.

### **Záruka a servis:**

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.  
Záruka zaniká zejména v případě, že:  
- Přístroj nebyl používán podle návodu  
- Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením  
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naši adresu. K reklamaci prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.