



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE



Solární odpuzovač zvířat

Obj. č.: 331 51 26



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního odpuzovače zvířat Gardigo. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Solární odpuzovač zvířat je určen k odstrašování zvířat. Zařízení vysílá proměnlivé ultrazvukové tóny a generuje záblesky LED diod, aby vyhnalo zvířata z okolí. Jednotlivé efekty lze zapínat samostatně. Pohybový senzor registruje procházející zvířata a aktivuje zařízení. Zařízení je napájeno akumulátory, které se nabíjejí pomocí vestavěného solárního panelu nebo pomocí 5 V USB napájecího adaptéru.


Rozsah dodávky

- Solární odpuzovač
- Zemní kolík, 2dílný
- 3 x dobíjecí akumulátory (již vložené)
- USB kabel pro nabíjení
- Návod k použití

Důležité informace k provozu

Solární odpuzovač zvířat Gardigo nezabrání zvířatům v pobytu na daném místě, avšak jiná místa se jim budou jevit jako příjemnější. Začnou se tam častěji zdržovat. Střídání frekvencí zabraňuje vzniku efektu zvyknutí. Jakmile zvířata zjistí, že nepříjemný zvuk přetrvává, budou hledat klidnější místo. Než k tomu dojde, může uplynout několik dní až několik týdnů. Jak dobře se zvukové vlny šíří, závisí na místních podmínkách. Zařízení lze rychle a snadno nainstalovat na všech dotčených místech. Pokud se v dosahu nacházejí domácí mazlíčci, které nechcete rušit, vypněte zařízení. Pohybový senzor registruje pouze pohyb spojený s tělesným teplem, což zahrnuje i lidi. Z důvodu úspory energie byste proto při velkém počtu osob měli zařízení případně vypnout.

Popis a ovládací prvky

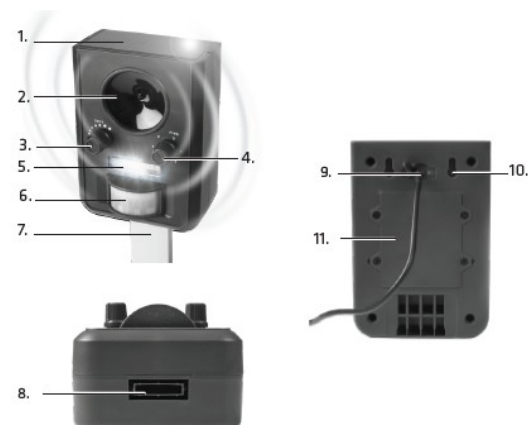

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Solární panel | 7. Zemní kolík |
| 2. Reprodukter | 8. Úchyt pro upevnění zemního kolíku |
| 3. Regulátor citlivosti | 9. 5 V zásuvka pro USB kabel |
| 4. Regulátor frekvence | 10. Háček pro montáž na zeď |
| 5. LED blesk | 11. Prostor pro baterie |
| 6. Pohybový senzor | |

Uvedení do provozu a obsluha

Solární odpuzovač zvířat Gardigo lze napájet jak z akumulátorů, které se nabíjejí přes solární panel, tak i pomocí USB napájecího adaptéru. V zásadě není nutné akumulátory nabíjet externě. V letním období se akumulátory dostatečně nabíjejí pomocí solárního panelu, pokud je tento vystaven přímému slunečnímu záření. Pokud chcete odpuzovač zvířat používat již v únoru jako preventivní opatření, doporučuje se vzhledem ke krátkým dnům a sníženému slunečnímu záření zařízení nebo akumulátory 1x týdně ručně dobít pomocí 5 V USB nabíječky.

Vložení baterií: K provozu potřebujete 3 akumulátory AA. V žádném případě nepoužívejte běžné baterie. Hrozí nebezpečí výbuchu! Před výměnou akumulátorů přepněte zařízení do polohy „0“. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně zařízení tak, že pomocí šroubováku odšroubujete 4 šroubky. Vložte akumulátory. Dbejte přitom na polaritu, která je vyznačena v pouzdře (záporný pól baterie směřuje vždy k pružině v přihrádce na baterie). Uzavřete přihrádku na baterie tím, že ji znovu zajistíte 4 šroubky. Před uzavřením se ujistěte, že těsnicí kroužek je správně umístěn a neposunul se. Zařízení je nyní připraveno k provozu.

Upozornění: Pokud jsou akumulátory vloženy s nesprávnou polaritou, hrozí nebezpečí výbuchu!

Nabíjení: Před prvním použitím se doporučuje akumulátory plně nabít. Akumulátory v zařízení můžete nabíjet pomocí USB napájecího adaptéru. Konektor pro napájecí adaptér se nachází na zadní straně zařízení. Použijte USB napájecí adaptér s napětím 5 V DC. K tomu použijte dodaný adaptér s kabelem pro připojení USB/síťového adaptéru. Vypněte zařízení otočením ovladače frekvence na „0“. Během nabíjení bliká detektor pohybu červeně. Nabíjení ukončete po 10 hodinách.

Montáž: Zemní kolík: Spojte obě části zemního kolíku a poté je zasuněte do objímky na spodní straně zařízení. Nyní můžete zařízení zapíchnout do trávníku nebo na záhon.

Nástěnný držák: Na zadní straně zařízení se nachází otvor pro nástěnné uchycení. Pomocí něj můžete zařízení zavěsit na hřebík, šroub nebo háček.

Důležité varování při vrtání do stěn: Před vrtáním se ujistěte, že se v místě vrtání nenacházejí žádné plynové, vodovodní ani elektrické rozvody. Montáž smí provádět pouze odborně způsobilé osoby. Bezpodmínečně dbejte na materiál stěny, protože přiložený upevňovací materiál není vhodný pro všechny typy stěn. Informujte se v obchodě o šroubech a hmoždinkách vhodných pro daný typ stěny. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné spojení stěny s hmoždinkou a za škody, které tím vzniknou.

Provoz: Během nabíjení ze síťového adaptéru nelze zařízení používat. Pokud je PIR senzor aktivován pohybem, rozsvítí se červená kontrolka.

Na přední straně zařízení se nacházejí 2 otočné ovladače:

Ovladač citlivosti: Pomocí tohoto ovladače můžete nastavit citlivost pohybového čidla. Otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček zvyšujete citlivost. Nastavení citlivosti má vliv na rozsah/intenzitu detekovaného pohybu a na dosah.

Ovládací prvek frekvence: Tímto ovládacím prvkem zařízení zapínáte a vypínáte. Pomocí ovládacího prvku frekvence můžete také vybrat příslušné frekvenční rozsahy, které jsou pro určitá zvířata nepříjemné, a zapnout bleskový efekt. (viz seznam níže)

Možnosti nastavení frekvenčního ovladače:

1. 19,5 kHz – 23,5 kHz: psi, kočky, kuny
2. 23,5 kHz – 27,5 kHz: lišky, divočíci, zvěř
3. 27,5 kHz – 31,5 kHz: myši a další malí hlodavci
4. pouze LED blesk
5. proměnná frekvence od 19,5 do 31,5 kHz a blikající světlo

Poznámka: Při volbě nastavení prosím nejprve otočte ovladač na „0“ a poté na požadovanou polohu.

Upozornění: Frekvence, které přístroj vysílá, nejsou pro většinu lidí slyšitelné.

Upozornění: Zařízení smí být umístěno pouze ve svislé poloze.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátory a uložte je odpovídajícím způsobem.
- Akumulátory by neměly být vystaveny teplotám pod 0 °C. Mohlo by dojít k jejich poškození a ke ztrátě kapacity.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	3x AA akumulátor, 800 mAh (je součástí dodávky)
Frekvence VF zvuk. signálu	19,5 – 31,5 kHz +/- 10%, max. 85 dB
Vhodné prostředí	Vnější/vnitřní
Rozsah působení	Na vzdálenost cca 9 m
Nabíjení:	cca. 10 hodin přes USB nebo solárním panelem
Výkonná LED:	Bílé záblesky
Ovládací prvky:	2 otočné přepínače: (ON/OFF) ultrazvuk nebo ultrazvuk/LED záblesky
Reproduktor:	Piezo reproduktor
Skladovací/provozní podmínky:	0 °C až +50 °C a max. 90% R.H.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2026